

Hoe koppel ik verschillende binnenposten aan verschillende knoppen op een VTO4202f-P + knoppen module?

Eerst moet er één binnen – en buitenpost aan elkaar gekoppeld worden. Dit kan je doen via de One Key config.

1. Selecteer het toestel.
2. Klik op initialize.
3. Klik opnieuw op initialize.
4. Geef een numeriek wachtwoord in
5. Vul een e-mail in dat het toestel zal resetten bij het vergeten van het paswoord. Druk op NEXT

8 Device(s) found

Initialize Batch Modify IP Import Export

NO.	Status	Type	Model
1	Uninitialized	VTH	DHI-VTH5422HB

Device initialization

1 device(s) have not been initialized

NO.	Type	Model	IP
1	VTH	DHI-VTH5422HB	192.168.1.1

Username admin

New Password [password field]

Confirm Password [password field]

Please input 6 bytes from numbers.

Email Address [email field] (for password reset)

Next


\*The list only shows connected LAN device(s), you cannot initialize crossing LAN.

Initialize

IPV6

Config lokaal op het scherm vervolledigen

Herhaal deze settings voor de overige binnenposten die opgebeld moeten worden door een specifieke knop.



Druk op de **SETTING** knop voor **8 seconden** en geef het paswoord in dat je via de configtool had ingegeven.



#### NETWORK

Geef het een statisch IP-adres in de juiste range.




#### VTH CONFIG

Verander de **9901#0** naar een andere nummer, bijvoorbeeld **9902#0**.  
De binnenposten mogen geen overeenkomende kamernummer hebben! Zorg ervoor dat het op **MAIN** blijft staan.



#### SIP SERVER

1. Vul het IP-adres in van de buitenpost.
2. Vul hier VDP in.
3. Vul hier admin in
4. Vul hier het paswoord in van de buitenpost
5. Zet de status aan en druk op OK.




#### VTO CONFIG

1. Vul het IP-adres in van de buitenpost
2. Vul hier admin in
3. Vul hier het paswoord in van de buitenpost
4. Zet de status op aan

## Buitenpost configureren

Binnenpost toevoegen aan buitenpost.

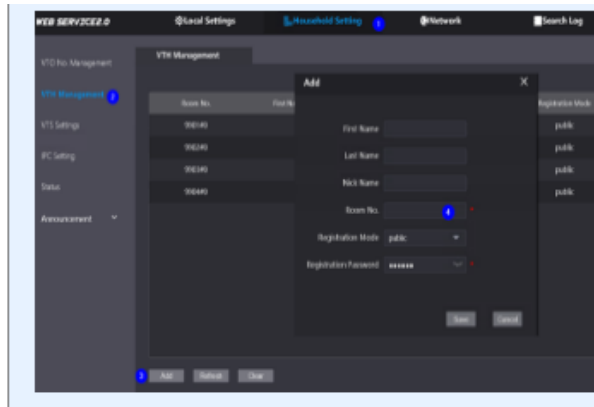

Surf naar het IP-adres van de buitenpost.


1. Ga naar household settings
  2. Ga naar VTH Management
  3. Klik op ADD.
  4. Vul de kamernummers in van de binnenpost
- Herhaal dit voor het aantal binnenposten dat je hebt.

## Modules toevoegen aan de buitenpost



1. Ga naar Local Settings
2. Klik op Basic
3. Klik op de grote **PLUS**
4. Kies de juiste module(s).

## Kamernummers toewijzen aan knoppen

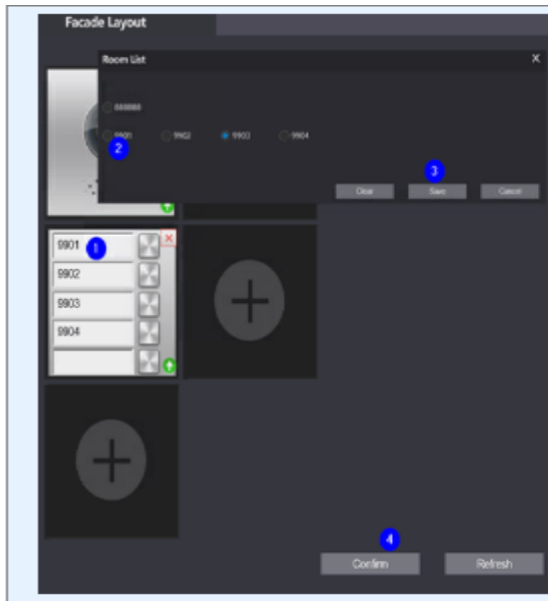

1. Klik op een leeg vlak.
2. Kies een kamernummer.
3. Druk op **SAVE**.
4. Nadat alle nummers toegevoegd zijn, klik op CONFIRM.