




Handleiding Hikvision IP camera ONVIF instellen

Het kan voorkomen dat u een Hikvision IP camera heeft besteld als toevoeging op een recorder van een ander merk. Hiervoor is het ONVIF-protocol ontworpen. Via dit protocol kunnen bepaalde merken NVR recorders en IP camera's met elkaar communiceren. Bij veel merken staat het ONVIF-protocol al ingeschakeld, echter voor Hikvision kan het voorkomen dat dit nog apart in de camera ingesteld moet worden. Vandaar deze handleiding.

Let op!: Om met het ONVIF-protocol te communiceren is het belangrijk dat zowel de camera als de recorder deze protocol ondersteunen. Een recorder dat het ONVIF-protocol niet ondersteunt kan ook geen camera's ontvangen die via het ONVIF-protocol communiceren.


Hieronder vindt u een beknopte stappenplan met afbeeldingen:

1. Wat u nodig heeft:
 - a. IP-adres van de camera (Dit kunt u vinden door de SADP-tool te openen en in de lijst naar de camera te zoeken. Onder het kopje IP-adres vindt u het IP-adres van de camera).
2. Open u gewenste browser (Chrome, Edge, Firefox, etc.) en vul het IP-adres van de camera in bij de browserbalk. U wordt nu naar het inlogscherm van de camera gestuurd. Vul hier de gegevens van de camera in (gebruikersnaam + wachtwoord).
3. Als u bent ingelogd, krijgt u het live beeld te zien van de camera. Ga nu naar Configuration (instellingen).

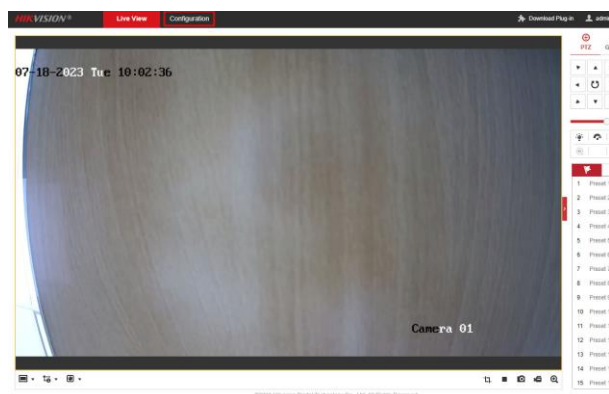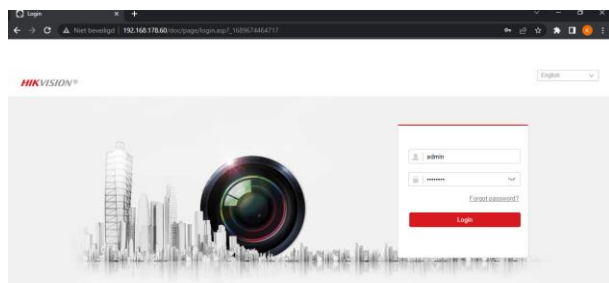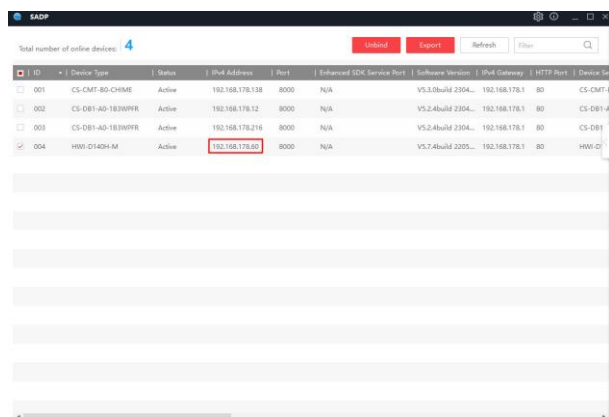

- Om het ONVIF-protocol in te schakelen gaat u als volgt te werk:
Ga in het linkermenu naar Network
→ Advanced Settings → Integration Protocol

Vink Enable ONVIF aan. Druk op Save.

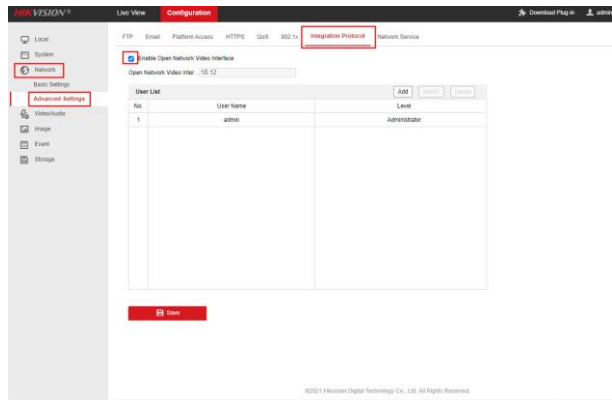

- Vervolgens kunt u een ONVIF gebruiker aanmaken. Dit doet u als volgt: druk op Add.

Vul een gebruikersnaam in (admin), en geef een wachtwoord op.

Selecteer als level: Administrator

