



Full HD 1080p over coax

Analoge camera's: CIF, D1, 960H & analoge ahd camera's: 720p & 1080p Maximale afstand met RG59 kabel tot 400m

Opstart wizard voor eenvoudige configuratie

Bewaking op afstand met Central management software, Smart Phone en Tablet

Talk -Back -functie voor 2 - weg communicatie met Smart Phone
Push video naar de iPhone / iPad en Android- telefoon

Opstart Wizard

De opstart wizard leidt u door het hele proces van het opstarten en instellen van het systeem. Het instellen van belangrijke configuratie is eenvoudig door de stappen van de Wizard te volgen. Uiteraard kunnen alle instellingen ook op elk gewenst moment opnieuw gewijzigd worden.

PUSH functie


De 2 PUSH Functies (zoals hieronder afgebeeld) biedt u een efficiënte bewaking en controle van uw DVR. U kunt zelf bepalen wanneer de PUSH functie voor alarmmeldingen actief moet zijn.

PUSH Video

naar iPhone & Android Phone

PUSH Network

naar Central management software

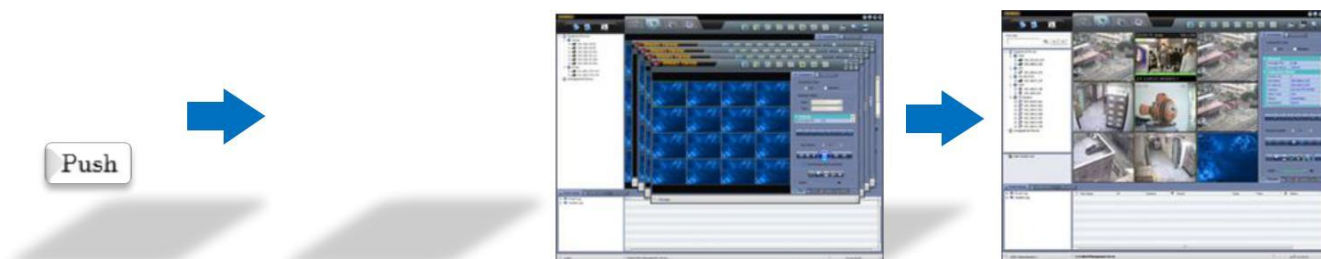

Netwerk bediening

De ahd dvr is zeer eenvoudig te benaderen via de PC, u kunt gebruik maken van de webbrowser (Internet Explorer), Central Management Software en Remote Manager Software. Voor de Smartphone is de nieuwe MV3000 app ontwikkeld zodat u nog sneller en eenvoudiger live en opgenomen beelden kunt bekijken. Uiteraard zijn de MobileViewerPro & SmartViewerPro ook compatibel met de ahd dvr recorder.



Central Management Software

Smartphone App MV3000
(*iPhone & Android*)

Dvr AHD		4-kanaals		8-kanaals		16-Kanaals	
Compressie Techniek		Video : H.264, Audio : ADPCM					
Opslag		1 x SATA HDD(max 4TB)		2 x SATA HDD(Max.4TB per schijf)			
Besturingssysteem		Embedded Linux					
Video	Ingangen	4-kanaals		8-kanaals		16-kanalen	
	Door lus	N.V.T.					
Video Mode		NTSC/PAL					
Live Weergave (NTSC/ PAL)		120/100 fps		240/200 fps		480/400 fps	
Monitor aansluitingen voor Live weergave		VGA & HDMI & Spot (or VGA & HDMI & Composiet)		VGA & HDMI & Composiet & Spot			
Video-uit	Monitor	3 x Hoofd Monitor (Composiet & VGA & HDMI) & 1 x Spot Monitor (Composiet)					
	Resolutie	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080					
Opname Snelheid (HD, NTSC/PAL)	352x240/288(CIF)	120/100 fps		240/200 fps		480/400 fps	
	960x480/576(960H)	120/100 fps		240/200 fps		480/400 fps	
	1280x720 (HD)	120/100 fps		240/200 fps		480/400 fps	
	1920x1080 (HD)	60/50 fps		120/100 fps		240/200fps	
Opname Resolutie		HD : 1280x720, 1920x1080 NTSC : 352x240, 720x240, 720x480, 960x480, PAL : 352x288, 720x288, 720x576, 960x576					
Opname mogelijkheden		Continu, Schema, Sensor en/of Motion Detectie opname Voor & na Alarm Opname, noodgeval opname, Snelle Back-up					
Afspelen & Zoeken	Snelheid	x1, x2, x4, x8, x16, x32					
	Kanalen & Resolutie	1, 4, 9 & 16 Ch at 1080P (1920 x 1080)					
	Functie	Intelligent zoeken via een tijd venster, Kalender (Datum & Tijd) en gebeurtenis opzoeken					
Audio Ingang / Uitgang		1-Kanaal / 1-Kanaal					
Alarm Ingang/ Relais Uitgang		4-Kanaals/ 1-Kanaal					
P/T/Z Control (RS-485)		Virtuele Joystick bediening via muis Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris via een PTZ controller					
LAN		Gigabyte Ethernet (RJ45) Statisch IP, DHCP & DDNS					
Netwerk Functies		1) Dubbel-Stream (Lokale Opname & Network Transmission)					
		2) Netwerk Dataverbruik Controle (25 Kbps ~ 1000 Mbps)					
		3) Live weergave, Extern terugkijken en extern back-up maken (Triplex-on-Remote)					
		4) Tijd synchronisatie via NTP Server ("pool.ntp.org")					
		5) Externe (CMS) & E-Mail Notificatie, Extern System herstarten via IE, Externe PTZ Controle					
Extern Beheer	Software	CMS & RMS (app VM3000)					
	Web (IE)	Live weergave, Terugkijken & Systeem Configuratie					
Back-up	Intern	N.V.T.		DVD Brander (Option)			
apparaat	Extern	Lokale Back-up via USB, Netwerk Back-up via CMS, Bestanden uploaden naar FTP Server					
Systeem Herstel na stroomuitval		Auto-Herstart					
Geavanceerde Functies		1) Firmware Upgrade via USB & CMS via Netwerk					
		2) Import & Export of systeemconfiguratie, Water-Mark, AVI File Back-up					
		3) Snelle en eenvoudige opname instelling					
		4) HDD SMART Info (Model, Capaciteit, Bad Sector, Temperatuur, Levensduur)					
		5) Waarschuwing Alarm bij te hoge temperatuur					
		6) Hulp indicator voor eenvoudige configuratie					
		7) Digitale Zoom voor Live & afspel modus					
POS		Tekst weergave (USB naar Serial support, TCP/IP Network) / Weergave POS Data en Live & afspel modus					
Systeem Bediening		USB Muis, IR Afstandsbediening (optioneel), Keyboard (optioneel)					
Power		12V x 3A D/C		12V x 5A D/C			
Temperatuur en vochtigheid		5~40 °C / 20~90% RH					
Afmeting (WxDxH)		264 x 245 x 44 (mm)		360 x 380 x 66 (mm)			

Certificaten		CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS	
--------------	--	--------------------------------	--