

Welkom

Bedankt voor het gebruik van onze P2P functie!

Deze handleiding is ontworpen om u te helpen met de verbinding via P2P

Lees alstublieft de volgende aanwijzingen voorzichtig door.

\* Voor de werking, zorg ervoor dat het apparaat online is. Het apparaat bevindt zich in een LAN of WAN dat toegang tot internet heeft.

\* De internet toegangspoort is ingeschakeld. De standaardpoort is 80, 554 en 37777. Raadpleeg de gebruikershandleiding als u de poortwaarde wilt wijzigen.

\* Device standaard gebruikersnaam is admin en wachtwoord is admin. Om veiligheidsredenen wijzigt u de gebruikersnaam en het wachtwoord nadat u eerst bent ingelogd.

\* Device standaard IP-adres is 192.168.1.108.

\* Houdt het SN en QR label goed.

\* P2P website is [www.easy4ip.com](http://www.easy4ip.com)

\* Het apparaat ondersteunt ook surveillance en P2P functie via de mobiele telefoon. Gelieve de bijbehorende APP eerst te downloaden.

## 1 Over P2P

### 1.1 Overzicht

Met de P2P-functie kunt u de QR-code scannen en vervolgens toegang krijgen tot het apparaat. Het is vrij van dynamische domein applicatie, port mapping, of proxy. U kunt het kind gemakkelijk bekijken, het gelukkige moment met uw vrienden delen, of het huisdier of winkel verzorgen. Alle activiteiten kunt u bekijken.

### 1.2 functies

\* Quick installatie. Scan QR en log in. Slechts drie stappen.

\* Cell telefoon toepassingen. Bekijk video van overal op elk gewenst moment, zoals u maar wilt.

\* Convenient management. Een account om diverse apparaten te beheren.


Onze netwerk camera, DVR, NVR serie product en mobiele telefoon app ondersteunt P2P functie.

## 2 P2P instellingen

### 2.1 WEB

Volg de onderstaande stappen.

A) Log in op het WEB, vanuit Setup-> Network-> TCP / IP-> P2P; U kunt naar de volgende interface gaan. Zie figuur 2-1.

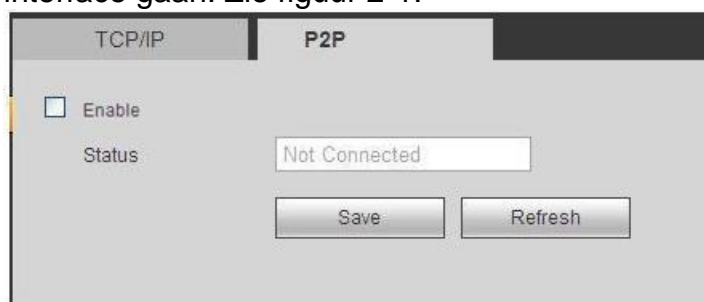

b) Controleer hier het vak om P2P in te schakelen

c) Klik op de knop opslaan

## 2.2 Lokale instellingen

### Notitie

Dit hoofdstuk is bedoeld voor het NVR- en DVR-serieproduct. Dit verschilt in de interface. De volgende operatie is gebaseerd op het NVR-product. Voor andere serieproducten, verwijzen wij u naar de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Volg de onderstaande stappen.

A) Uit het hoofdmenu-> Instellingen-> Netwerk-> P2P, kunt u de volgende interface zien Zie figuur 2-2.



B) Controleer het vakje om P2P-functie in te schakelen.

C) Klik op knop Opslaan.

## 3 Cell Phone Client

### 3.1 Download

Alvorens te downloaden, kijk welke app u gaat gebruiken.

Er zijn er twee OS: Android / IOS. Controleer uw mobiele telefoon OS en download de bijbehorende client.

#### 3.1.1 Android

Voor Android-mobiele telefoon kunt u naar onze officiële website gaan om de volgende QR-code te downloaden of te scannen. Zie figuur 3-1.



### 3.1.2 Iphone

Voor iPhone mobiele telefoon, kunt u naar de App Store en dan zoeken idmss. Het omvat Idmss Lite (gratis) en Idmss Plus (moet betaald worden).

Of u kunt de volgende QR code scannen. Zie figuur 3-2.



IDMSS LITE




IDMSSplus


### 3.2 Bediening

Volg de onderstaande stappen.


A) Installeer de bijbehorende client

B) Klik om naar het hoofdmenu te gaan. Zie Afbeelding 3-3

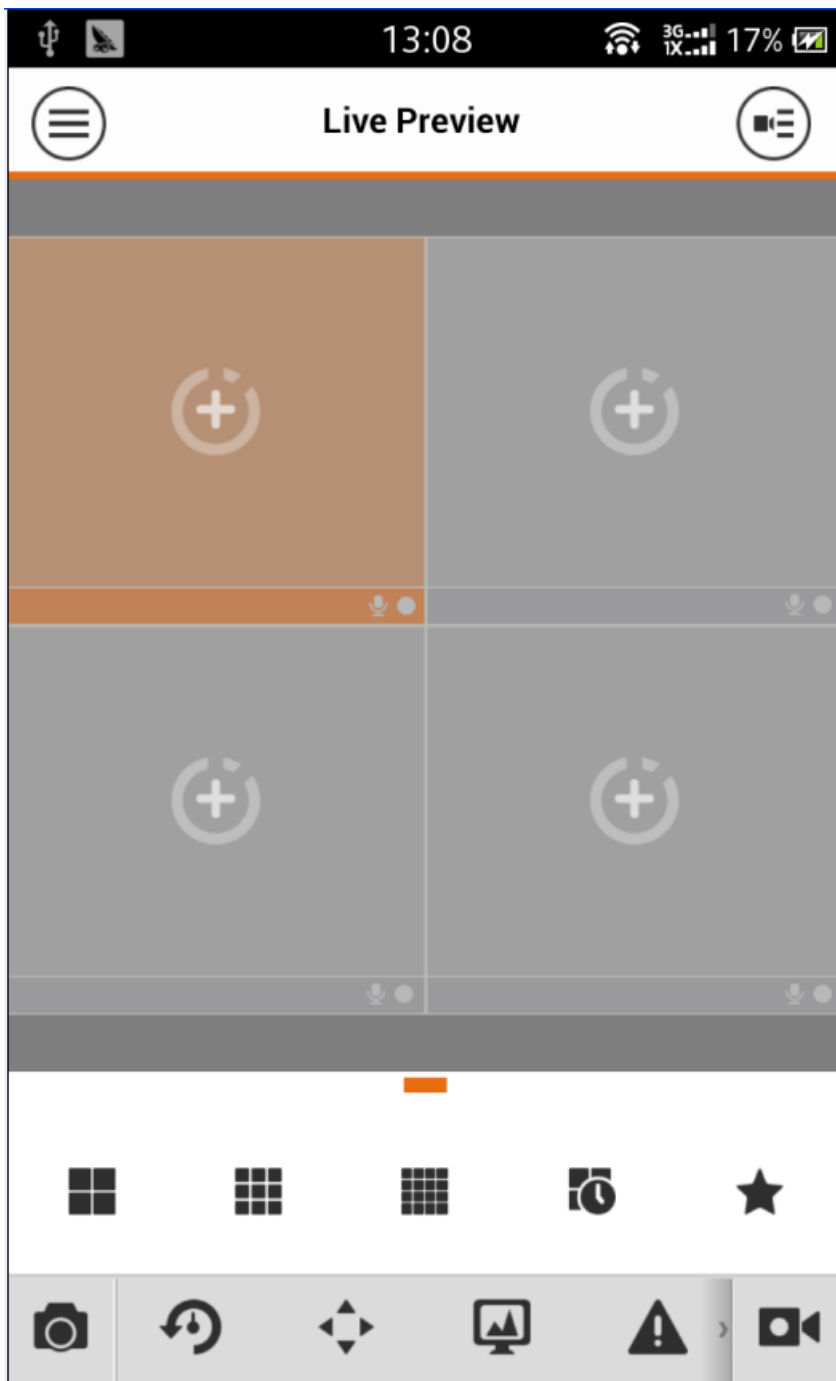

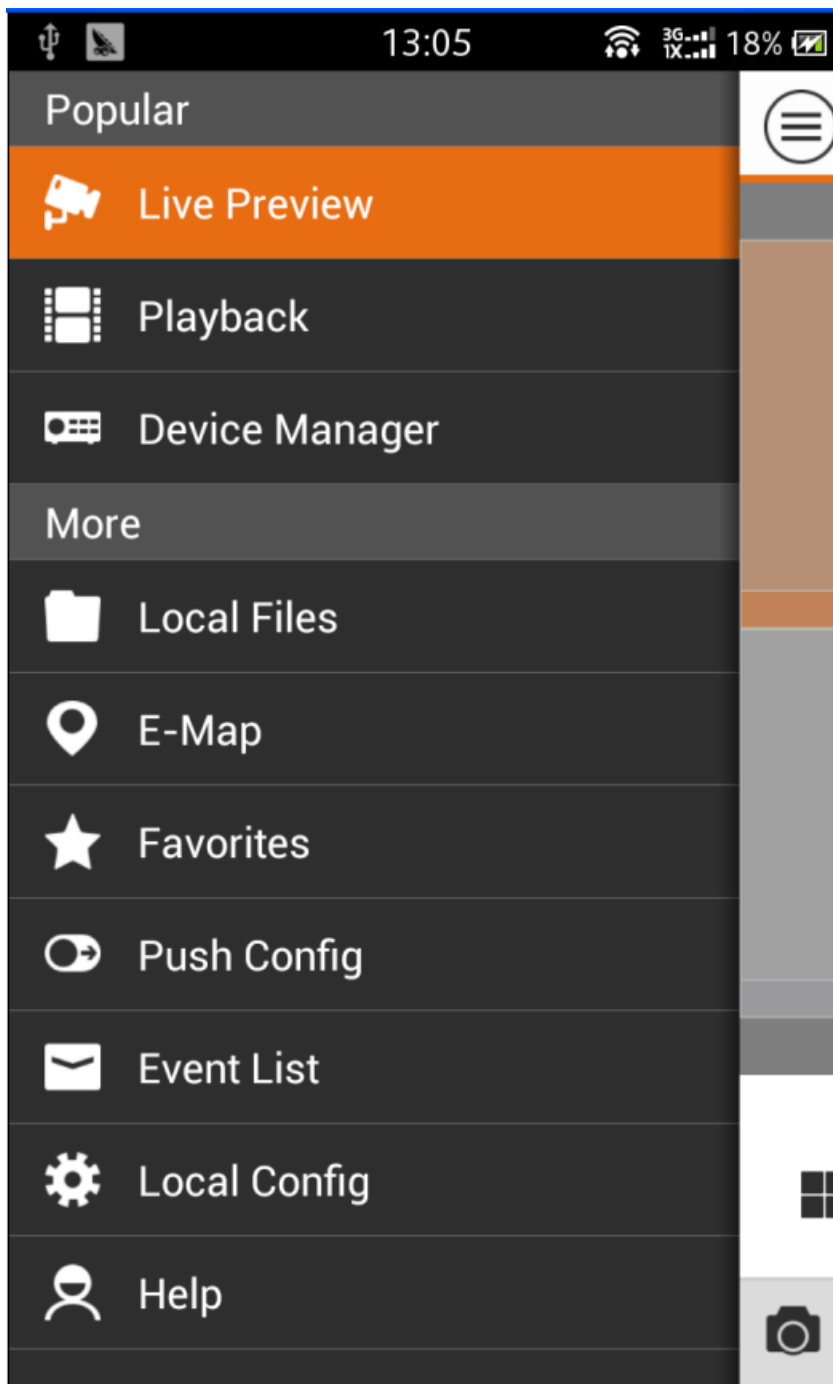

c) In Figure 3-3, selecteer **Device Manager** u dat u het apparaat kunt toevoegen/wijzigen/verwijderen en de controle kunt bedienen

d) klik  om het apparaat toe te voegen. Zie afbeelding 3-4.




# Device Manager



 Demo



Import Cloud Device

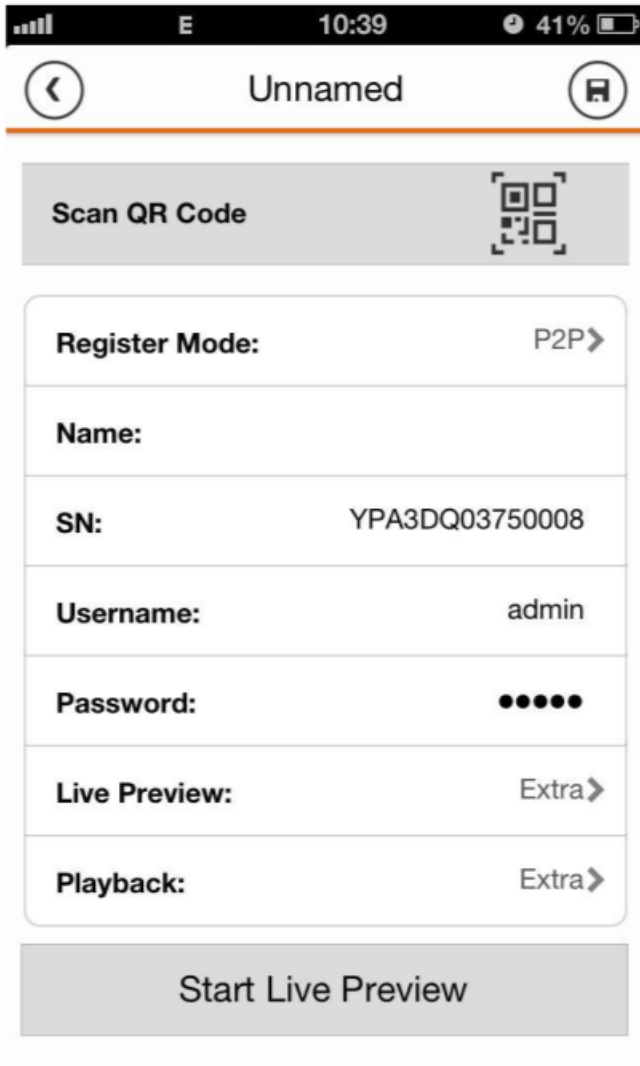

Afbeelding 3-4

E) Klik op de registratiemodus en selecteer vervolgens P2P. Klik op QR-scanntoets om de QR-code van het apparaat te scannen (zoals netwerkcamera) of van GUI (zoals DVR, NVR). Zie figuur 3-5.

10:39 41%



### Scan QR Code



SETTING

CAMERA NETWORK EVENT STORAGE SYSTEM

TCP/IP  
CONNECTION  
WIFI  
3G  
PPPOE  
DDNS  
UPNP  
IP FILTER  
EMAIL  
FTP  
SNMP  
MULTICAST  
ALARM CENTER  
AUTO REGISTER  
P2P

Enable  
Status Not Connected



OK Cancel Apply




Figuur 3-5

F) Na het scannen kunt u het product SN bekijken. Klik op de knop Live live preview, nu kunt u de volgende interface zien. Zie Afbeelding 3-6.

Afbeelding 3-6

Belangrijk  
Apparaat QR

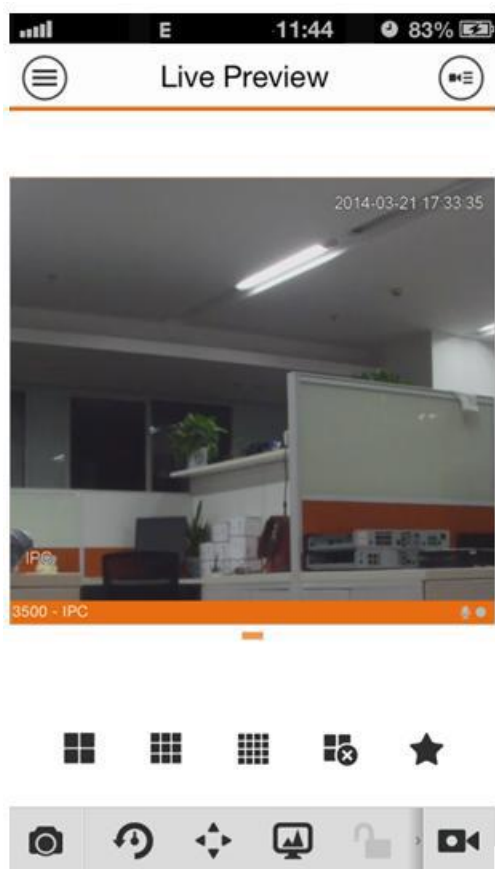

Afbeelding 3-6

Belangrijk

Apparaat QR code is op het apparaat. Voor netwerkcamera is het aan de achterkant van het apparaat en voor de DVR of NVR; Het is aan de onderkant van de zaak. Zie Afbeelding 3-7.



Afbeelding 3-7

#### 4 Website

U kunt toegang krijgen tot [www.easy4ip.com](http://www.easy4ip.com) om het apparaat te beheren en de video te bekijken.

##### 4.1 Aanmelden

A) Open de browser en voer dan [www.easy4ip.com](http://www.easy4ip.com) in om naar de hoofdinterface te gaan. Zie figuur 4-1.

##### Figuur 4-1


B) Klik nu aanmelden om een nieuw account te registreren. Zie figuur 4-2.

##### Figuur 4-2

C) Voer de bijbehorende informatie in. Voor deze items gemarkeerde in rode cirkel in. Let op dat de gebruikersnaam een geldig e-mailadres is.

D) Klik op de register knop nadat u alle benodigde informatie hebt ingevoerd. U kunt naar het e-mail adres dat u hier invoert, om het nieuwe account te activeren.

#### 4.2

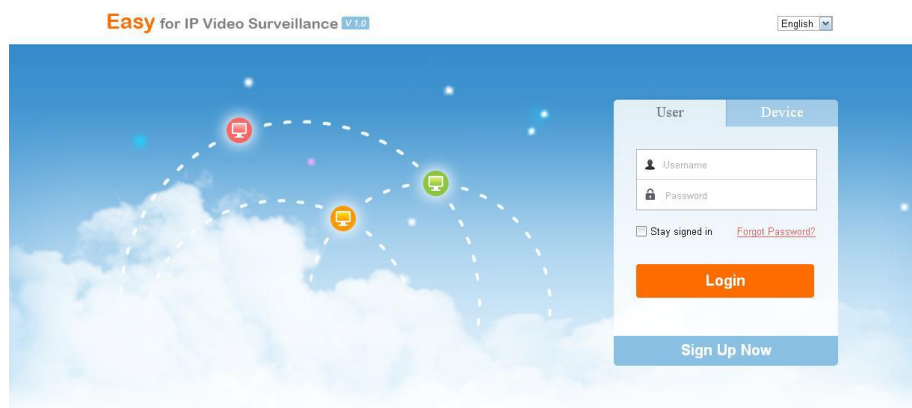

Figuur 4-1

b) Klik nu aanmelden om een nieuw account te registreren. Zie figuur 4-2.

Create An Account

\* Username:

\* Password:

\* Confirm Password:

\* Email:

\* Verification Code:  0jr0 [Change a new code](#)

I agree to the Easy4IP [Terms of Service](#)

Figuur 4-2

C) Voer de bijbehorende informatie in. Voor deze items vult u de gemarkeerde rode cirkel in. Let op dat de gebruikersnaam een geldig e-mailadres is.

D) Klik op de register knop nadat u alle benodigde informatie hebt ingevoerd. U kunt naar het e-mailvak dat u hier invoert, om het nieuwe account te activeren.

## 4.2 Inloggen

### 4.2.1 Gebruikers Login

Voer het account in dat u zich heeft aangemeld en log in. Nu kunt u verschillende apparaten toevoegen die u wilt bekijken. Volg de onderstaande stappen.

A) Selecteer in het hoofdinterface het type gebruiker.

B) Voer gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen. Ga naar de apparaatinterface. Zie Afbeelding 4-3.

Easy for IP Video Surveillance V 1.0 Welcome,dongqiang721 | [Logout](#)

DEVICE ACCOUNT CHANGE PASSWORD

Keywords:

NO	DEVICE NAME	SN	STATUS	MAC	TYPE	OPERATION
----	-------------	----	--------	-----	------	-----------

Total Device: 0 < < page 1 of 1 > >

Afbeelding 4-3

C) Klik op knop toevoegen, u kunt naar de volgende interface gaan om een nieuw apparaat toe te

**Add Device** [X]

\* Device Name :

\* SN:

\* Device User :

\* Password:

OK Cancel

voegen. Zie figuur 4-4.  
Figure 4-4


D) Klik op OK om toe te voegen.

Klik om naar de WEB-interface te gaan

Klik om het apparaat te wijzigen

Klik om het apparaat te verwijderen.

E) De WEB-interface is als volgt weergegeven Zie figuur 4-5.

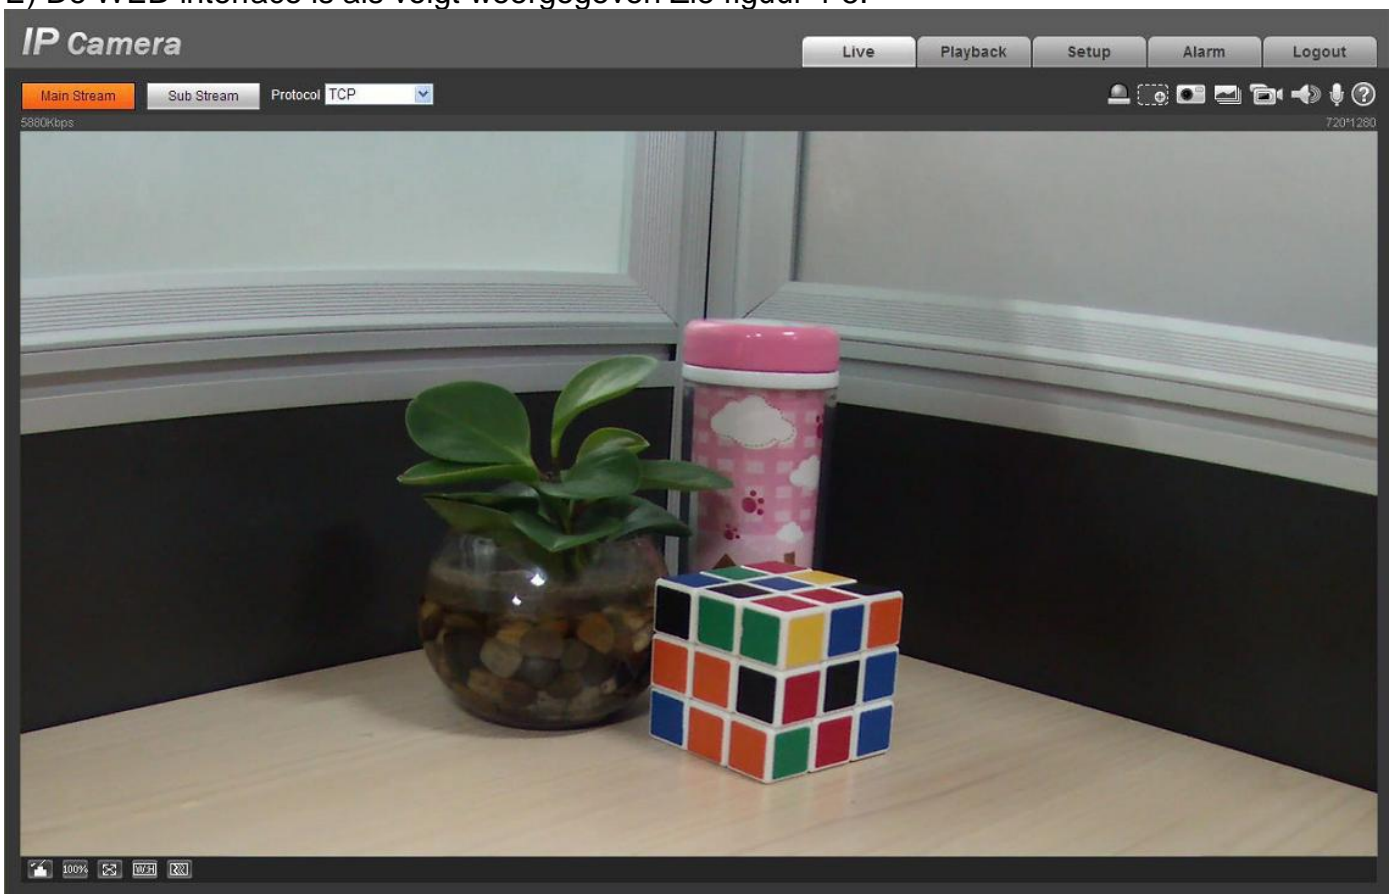



Belangrijk

Ga naar uw apparaat om het apparaat SN te vinden.

#### 4.2.2 Apparaat Login

Met deze functie kunt u een apparaat bekijken.

A) Klik in de hoofdinterface op Apparaat knop. Zie figuur 4-6

The screenshot shows a web interface with two tabs: 'User' and 'Device'. The 'Device' tab is active. Below the tabs is a form with three input fields: 'Sequence Number' (with a barcode icon), 'Device User' (with a person icon), and 'Password' (with a lock icon). Below the form is a large orange 'Login' button.

Afbeelding 4-6

B) invoer SN naam, apparaat gebruikersnaam en wachtwoord

λ SN: Voor een netwerkcamera kunt u op uw apparaat vinden. Voor DVR, NVR, kunt u naar de bijbehorende GUI gaan om te vinden.

λ Device gebruikersnaam / wachtwoord: De standaard gebruikersnaam is admin en wachtwoord is admin.

C) Klik op Login, u kunt naar de WEB-interface van het apparaat gaan om de video te bekijken en te bedienen.