

Installatie Easy4ip app

De Easy4ip applicatie voor camera's die zijn aangesloten met een netwerkkabel of Power over Ethernet.

Stap 1


Zorg dat de camera aan staat en verbonden is met uw netwerk. Vervolgens zorgt u ervoor dat uw tablet of smartphone verbinding heeft gemaakt met het internet. De Easy4IP app kunt u downloaden in de Apple Store en de Google Play Store.

Stap 2

Open de applicatie wanneer deze klaar is met downloaden en registreer.


Stap 3

Klik op de grote plus.

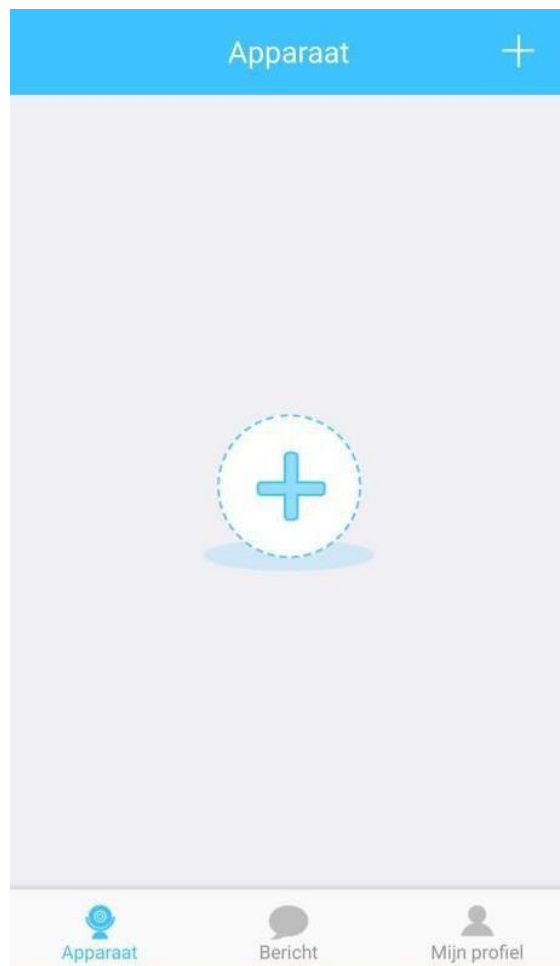

Stap 4

Scan de QR code van de camera of recorder.

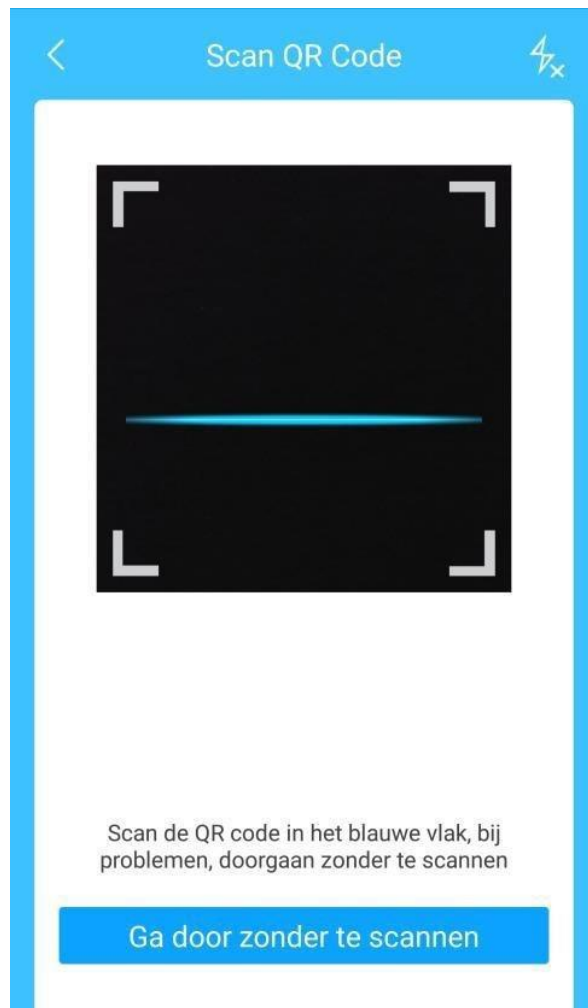**Stap 5**

Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in (beiden 'admin'). Druk vervolgens op OK.



Stap 6

Klik op 'Begin Preview', u krijgt dan direct live beeld. De app vraagt vervolgens ook om uw wachtwoord aan te passen. Het is zeer belangrijk dat u dit doet, ten behoeve van de veiligheid.

Instellingen



Vebonden


Camera toegevoegd aan je Account, en
gereed om te gebruiken

Begin preview

De Easy4IP app voor bewakingscamera's die zijn aangesloten via Wi-Fi


Stap 1

Zorg dat de camera aan staat en verbonden is met uw netwerk. Vervolgens zorgt u ervoor dat uw tablet of smartphone verbinding heeft gemaakt met het internet. De Easy4IP app kunt u downloaden in de Apple Store en de Google Play Store. Open de applicatie wanneer deze klaar is met downloaden en registreer. Klik op de grote plus om apparaten toe te voegen.

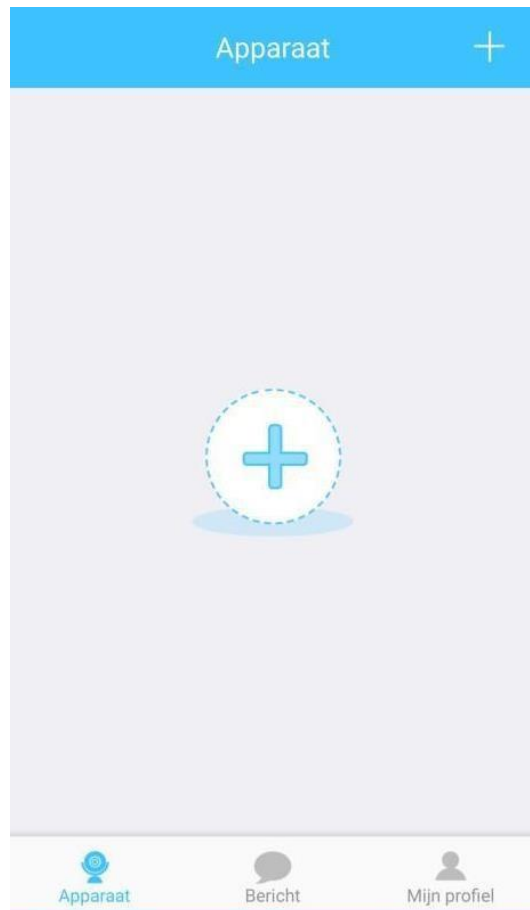

Stap 2

Scan de QR-code van de camera of de recorder.

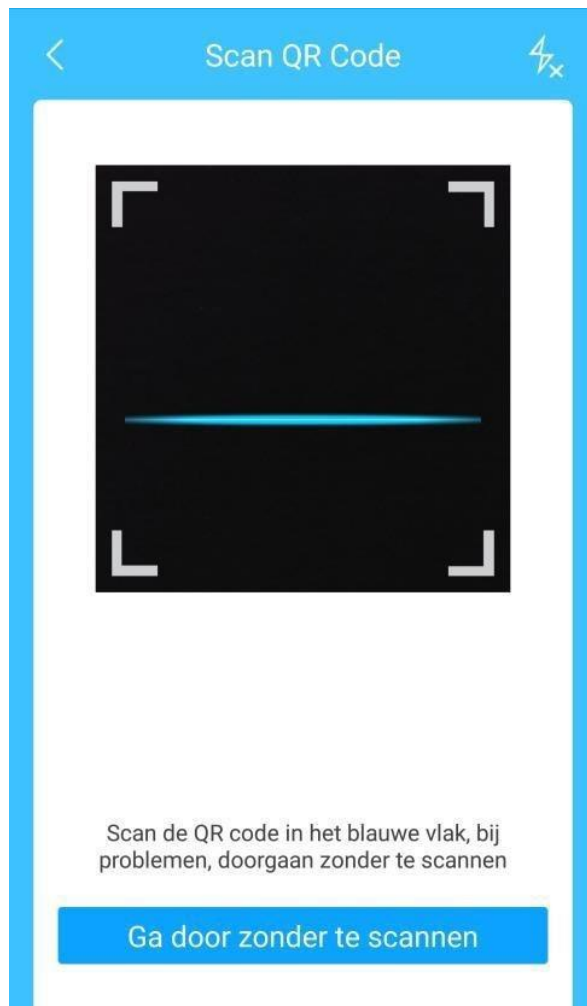

Stap 3

Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Druk vervolgens op OK.



The screenshot shows a mobile application interface for camera settings. At the top, there is a blue header with a back arrow on the left, the title "Instellingen" in the center, and a close "X" icon on the right. Below the header is a white area containing a camera icon with a circular orange user profile icon overlaid on its bottom right corner. Underneath the icons are three input fields: the first contains a barcode, the second contains the text "admin" next to a person icon, and the third contains masked characters "....." next to a lock icon and a visibility toggle icon. At the bottom of the screen is a large blue button with the text "OK" in white.

Stap 4

Klik op 'Ja, wifi instellingen', zodat de camera wordt verbonden met het netwerk via Wi-Fi.



Stap 5

Kies uw draadloze netwerk en voer het wachtwoord in en klik op 'volgende'. Uw camera wordt nu verbonden met het Wi-Fi netwerk.




< Wifi apparaat toevoegen ×

1 ————— 2 ————— 3

Netwerk inst... Apparaat inst... Voltooid

Wi-Fi Netwerk SSID:camerashop24


Wi-Fi wachtwoord invoeren 

houd de telefoon op een minimale afstand van het
apparaat

Volgende

Stap 6

Klik op 'Begin voorbeeld', u kijkt nu mee met uw camera. De app vraagt ook of u uw wachtwoord wilt aanpassen. Het is verstandig om dit gelijk te doen.

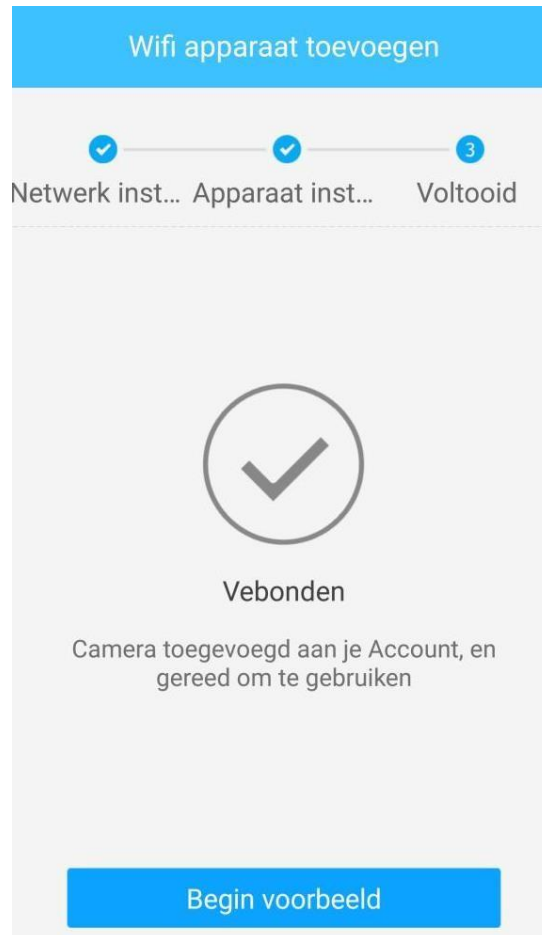


Het kan zijn dat u onderstaand beeld te zien krijgt. Wanneer dit gebeurt, sluit dan een netwerkkabel aan op de bewakingscamera en verbindt deze met de router of switch. Hierna klikt u op 'Ethernet Wifi Setup'.



Stap 7

Kies het Wi-Fi netwerk en voer het wachtwoord in. Rechtsboven in klikt u op het icoontje.

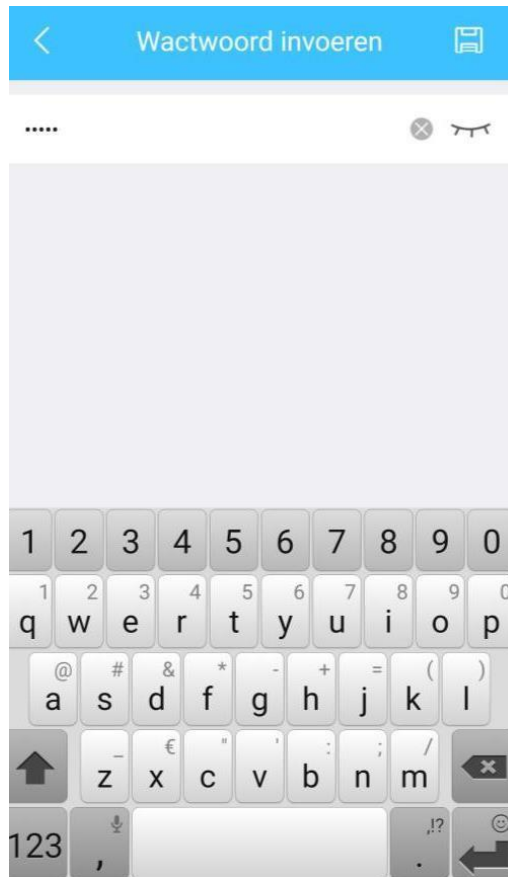**Stap 8**

Wanneer u nu op 'Begin voorbeeld' klikt, krijgt u live beeld.

